




Descripción >>

Toldo con brazos invisibles indispensable para gran variedad de instalaciones, ya que puede alcanzar dimensiones de 5,50 m x 3,25 m.

Ideal para instalar >>

- En balcones
- En terrazas

Dimensiones >>

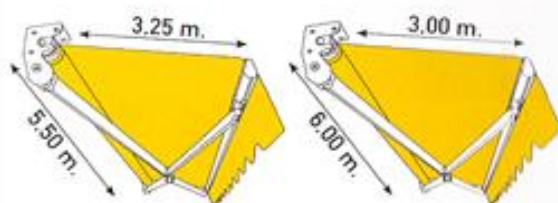

Sujeción >>

- Frontal
- A techo
- Entreparedes



Accionamiento >>

- Manual
- Motorizado
- Automatizado



Acabados >>

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable A4



Complementos >>

- Tejadillo Galaxia (véase pág.54)
- Kit ART Brazos Cruzados (véase pág.53)
- Sombrex System (véase pág.52)



Clasificación norma Europea: clase 2 >>



Destaca por >>

- Su diseño de líneas suaves y redondeadas.
- Ocultar los elementos externos de fijación para obtener un mejor efecto estético.
- La posibilidad de incorporar el complemento Kit Brazos Cruzados que permite disponer de una salida que no quede limitada por la longitud de línea.
- Sistema de transmisión de la tensión: Brazos ART 350, que llevan incorporado el sistema de tensión interna ART SYSTEM que mejora la tensión y alarga la vida del conjunto.



Características técnicas >>

Dimensiones (mm.)	
Frontal	A techo

Capacidad de enrollle	
Con tubo ø70	Con tubo ø78
3,25 m.	3,25 m.

Grados de inclinación	
Montaje frontal	Montaje a techo

Líneas máximas según salidas máximas	
Con brazos de 3,25 m.	Con brazos de 3,00 m.
5,50 m.	6,00 m.

Salida	Con 2 brazos	
	Con máquina interior / motor	Con máquina exterior
1,50 m.	1,95 m.	2,00 m.
1,75 m.	2,20 m.	2,25 m.
2,00 m.	2,45 m.	2,50 m.
2,25 m.	2,70 m.	2,75 m.
2,50 m.	2,95 m.	3,00 m.
2,75 m.	3,20 m.	3,25 m.
3,00 m.	3,45 m.	3,50 m.
3,25 m.	3,70 m.	3,75 m.