




Descripción >>

Toldo de la gama brazos invisibles diseñado para cubrir grandes superficies. Con una salida de 5 metros, este toldo es capaz de cubrir hasta 60 m² sin necesidad de utilizar pilares ni otros obstáculos.

Ideal para instalar >>

- En terrazas de cafeterías
- En restaurantes
- Etc.

Dimensiones >>

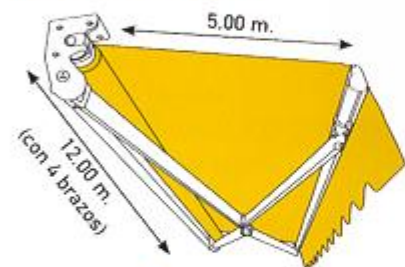

Sujeción >>

- Monobloc frontal
- Monobloc a techo



Los soportes se montan sobre una barra cuadrada reforzada de 50x50x3 mm que simplifica las operaciones, el tiempo de montaje y dota al conjunto de mayor seguridad.

Sistema de transmisión de la tensión >>

Brazos ART 500 incorporan el sistema de tensión interna ART SYSTEM que mejora la tensión, evita que se dañe la capa de lacado y alarga la vida del conjunto notablemente.



Accionamiento >>

- Motorizado y automatizado con sensor de viento



Acabados >>

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable A4



Clasificación norma Europea: clase 2 >>



Complementos >>

- Tejadillo Galaxia (véase pág.54)



Características técnicas >>

Dimensiones (mm.)	
Frontal	A techo

Capacidad de enrollado	
Con tubo ø80	5,00 m.

Grados de inclinación	
Montaje frontal	Montaje a techo

Líneas máximas según salida máxima (5,00m.)		
Con 2 brazos	Con 3 brazos	Con 4 brazos
6,50 m.	9,00 m.	12,00 m.

Líneas mínimas brazos ART Monobloc 500			
Salida	Nº brazos		
	2	3	4
4,00 m.	5,00 m.	7,40 m.	9,90 m.
4,50 m.	5,50 m.	8,15 m.	10,90 m.
5,00 m.	6,00 m.	8,90 m.	11,90 m.

Destaca por >>

- Conseguir hasta 5 metros de salida, con toda la resistencia y seguridad exigible a un conjunto de tales dimensiones.
- Las grandes líneas que puede llegar a alcanzar. Con un juego de brazos obtenemos una línea de 6,5 metros pero incorporando más juegos de brazos con sus anclajes podemos conseguir hasta 12 metros.

