




Descripción >>

Toldo con sistema cofre que se presenta como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza. Gracias a su capacidad de autoprotección, el mantenimiento del toldo se convierte en innecesario y se aumenta considerablemente su durabilidad.

Ideal para instalar >>

- Balcones
- Pequeñas terrazas

Dimensiones >>

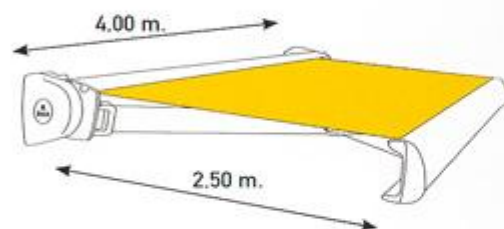

Sujeción >>

- Frontal
- A techo



Sistema de transmisión de la tensión >>

Especialmente preparado para incorporar en su estructura los brazos invisibles ART 250, con el sistema de tensión interna ART SYSTEM que proporciona más fuerza y resistencia, y que alarga la vida del sistema 10 veces.



Accionamiento >>

- Manual
- Motorizado
- Automatizado



Acabados >>

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable A4



Clasificación norma Europea: clase 2 >>



Destaca por >>

- Un diseño avanzado de líneas aerodinámicas, suaves y redondeadas que facilita su integración en el entorno como un conjunto armónico de gran belleza. A lo que contribuye, además, la ocultación de todos los elementos mecánicos de fijación.
- El sistema cofre que protege la lona y el propio mecanismo del toldo cuando está recogido.
- La idoneidad de sus dimensiones que le permiten adaptarse fácilmente a pequeños espacios manteniendo todas sus prestaciones.



Proporción real

Características técnicas >>

Dimensiones (mm.)	
Frontal	A techo

Grados de inclinación	
Montaje frontal	Montaje a techo

Capacidad de enrollado	
Con tubo ø70	2,50 m.
Con tubo ø80	1,50 m.

Líneas máximas según salidas máximas	
Con brazos de 2,50 m.	4,00 m.

Líneas mínimas con dos brazos ART-250	
Salida	N.º brazos
1,25 m	1,59 m
1,50 m	1,84 m
1,75 m	2,09 m
2,00 m	2,34 m
2,25 m	2,59 m
2,50 m	2,84 m