




## Descripción >>

Toldo con sistema cofre que se distingue especialmente por su versatilidad y adaptabilidad a multitud de aplicaciones, gracias a sus posibilidades de fijación y a la facilidad de instalación que se consigue con sus soportes.

## Ideal para instalar >>

- En terrazas

## Dimensiones >>

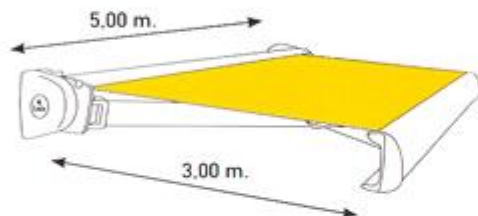

## Sujeción >>

- Frontal
- A techo



## Sistema de transmisión de la tensión >>

Este toldo se beneficia de la fuerza y resistencia de los brazos invisibles ART 350, con el sistema de tensión interna ART SYSTEM, que mejora la transmisión y alarga la vida del sistema.



## Accionamiento >>


- Manual
- Motorizado
- Automatizado



## Clasificación norma Europea: clase 2 >>

## Acabados >>

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable A4

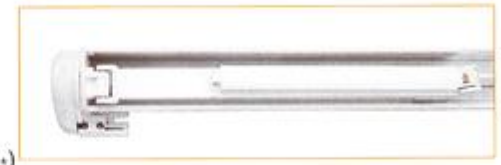

## Características técnicas >>

	Dimensiones (mm.)		Grados de inclinación				
	Frontal	A techo	Montaje frontal	Montaje a techo			
			66°	90°			
			6°	18°			
	<b>Líneas mínimas</b>						
	Líneas mínimas con brazos ART 350						
	Salida brazos						
Nº de brazos	1,50 m.	1,75 m.	2,00 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3,00 m.
2	1,95 m.	2,20 m.	2,45 m.	2,70 m.	2,95 m.	3,20 m.	3,45 m.

## Destaca por >>

- Su diseño basado en líneas suaves y redondeadas, con formas que ocultan los elementos mecánicos de fijación.
- Encajar perfectamente en los ambientes más exigentes gracias a su depurada estética.
- Su rapidez de instalación, ya que permite su premontaje en el taller.
- (+) Un eficaz sistema de alineación de los brazos para que encajen ajustadamente en el alojamiento cofre, lo que garantiza un cierre perfecto.

